


Sync Safety system

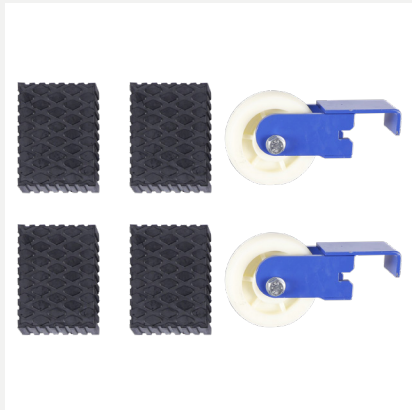

Incl. wielen en opnameblokken (40mm dik)

#### Technische specificaties

capaciteit	3000 kg
voltage	230V
motor vermogen	1,5 kw
min. hefhoogte	115mm
max. hefhoogte	985 / 1025mm
vergrendeling	automatisch
lengte platform	1984mm
breedte platform	520mm
breedte tussen platforms	821mm
heftijd	35 seconden
zaktijd	25 seconden
gewicht	680 kg
oliecapaciteit	8L CH32 / CH46 (Niet inbegrepen)

All Falco's car bridges comply with the NEN-EN1493 safety standard and are supplied with a Dutch manual including maintenance protocol and CE certificate 2006/42/EC.

## 3000kg 230V Bandenbrug VL75F230B



- Sync safety system
- Verzwaarde uitvoering 680kg
- Incl wielenset en opnameblokken
- Geschikt voor vaste installatie en mobiel gebruik
- Noodinrichting om de brug te laten zakken bij storing / stroomuitval



Deze Falco bandenbrug heeft efficiëntie en gebruiksgemak centraal staan. Dankzij het Sync safety systeem zakt deze altijd synchroon. De brug is uitgevoerd met voetveiligheid in de vorm van een akoestisch signaal en rail. De rijbanen zijn over de gehele lengte gemaakt van slijtvast traanplaat. Het stabiele solide ontwerp is gemakkelijk overal op een rechte ondergrond te gebruiken en is ook voorzien van montagegaten voor vaste installatie. Deze kan zowel mobiel als vast gebruikt worden. Brug wordt standaard inclusief wielset geleverd, waardoor de brug gemakkelijk te verplaatsen is en u uw werkplaats optimaal kunt benutten.

#### Eigenschappen

- Extra lage oprijhoogte van 110mm
- Mobiele bandenbrug
- Krachtige hydraulische cilinders
- Volledig geautomatiseerde elektrische veiligheidsvergrendeling
- Voetbeveiliging incl. Akoestisch beveiligingssignaal
- Start lift
- Verstelbare oprijplaat / verlengstuk
- Voetbeveiliging schakelaar
- Handmatig noodventiel, zakken ook mogelijk bij stroomuitval
- Incl. Wielset, stekker en rubberen opnameblokken (40mm dik)

