



# DUBBELE SCHAARLIFT

3000kg 400V

Model: VL7230A



Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. De verschillende modellen worden ontwikkeld voor diverse toepassingen.

Deze Falco Sollevatori ASLP schaarlift met vier hydraulische cilinders is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik.




VL7230A



## Algemene eigenschappen

- super lage minimale hefhoogte van 112mm
- totale platform lengte van 2010mm
- elektrisch hydraulische dubbele transpomp
- uitgevoerd met vier hydraulische cilinders
- automatische ontluchting door middel van ontluchtungsknop
- automatische synchronisatie door middel van elektrische magneet ventielen
- hydraulische synchronisatie door middel van master-slave systeem
- automatische beveiliging tegen overbelasting
- controle ventiel voor het controleren van de snelheid bij het dalen
- limiet sensoren voor het begrenzen van de max. hefhoogte en de min. veiligheidshoogte
- dodemans bediening bij heffen en zakken
- voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal

## Maatoverzicht

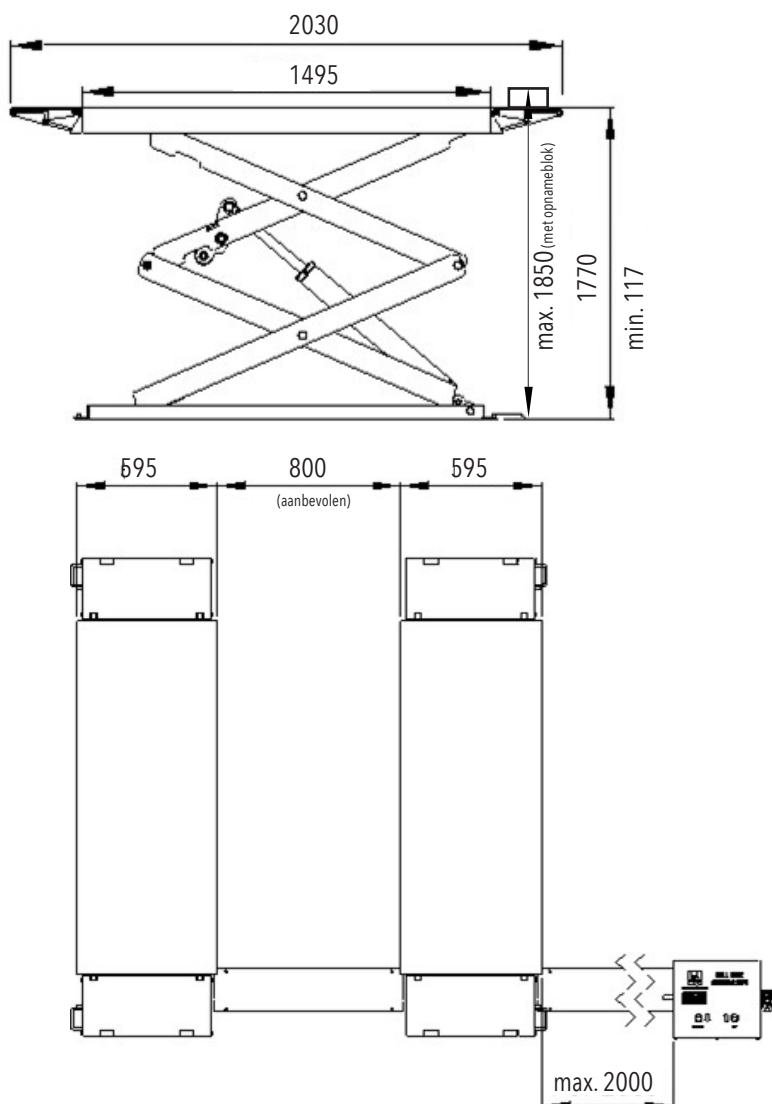

## Technische specificaties

capaciteit	3000 kg
voltage	400 V- 3 fase
platform lengte	1495 - 2030 mm
breedte van de platforms	595 mm
min. opname hoogte	117 mm
max. hefhoogte	1850 mm
gewicht	850 kg
olietank capaciteit	10 ltr



<< incl. opnamepads  
< fotocel synchronisatie (beveiliging)



<< handig verstelbare oprijplaat - verlengstuk  
< master - slave systeem

Al de autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm en worden geleverd met een nederlandstalige handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG.

